



# | LÍNEA **ARQUITECTÓNICA** |

Catálogo | DIGITAL







## TABLA de contenido

- 05. Pintura vinílica
- 16. Pastas decorativas
- 19. Impermeabilizante
- 21. Sellador
- 23. Esmalte





## Nosotros

---

**ISMA COLOR** se creó con el objetivo de ofrecer a los clientes productos de primera calidad que realcen la belleza de cada espacio y reflejen las preferencias únicas de cada persona.

**ISMA COLOR** ofrece una amplia gama de productos de alta calidad:

- 1. Pinturas vinílicas:** Nuestro producto estrella, que presenta una amplia gama de colores vibrantes y duraderos para paredes y techos, aptos para cualquier estilo decorativo.
- 2. Selladores:** Formulados para preparar las superficies antes de aplicar la pintura, garantizando un acabado liso y uniforme.
- 3. Pastas:** Añade un toque de originalidad y estilo a las paredes con nuestros productos texturizantes y de efectos especiales.
- 4. Impermeabilizantes:** Productos formulados para proteger las superficies exteriores de la humedad y la intemperie, garantizando la conservación de la pintura por más tiempo.
- 5. Esmaltes:** Colores brillantes y resistentes para metales y madera, ideales para puertas, ventanas, y muebles.


En **ISMA COLOR**, nos enorgullecemos de ofrecer productos de calidad profesional que cumplen los más altos estándares de calidad y rendimiento.



# Línea Vinílica


---

La **línea vinílica** de ISMA COLOR es una de las más destacadas y populares en su catálogo de productos. Estas pinturas están formuladas principalmente con **resinas vinil acrílica**, lo que les proporciona características especiales y **ventajas significativas** para su aplicación en interiores y exteriores.

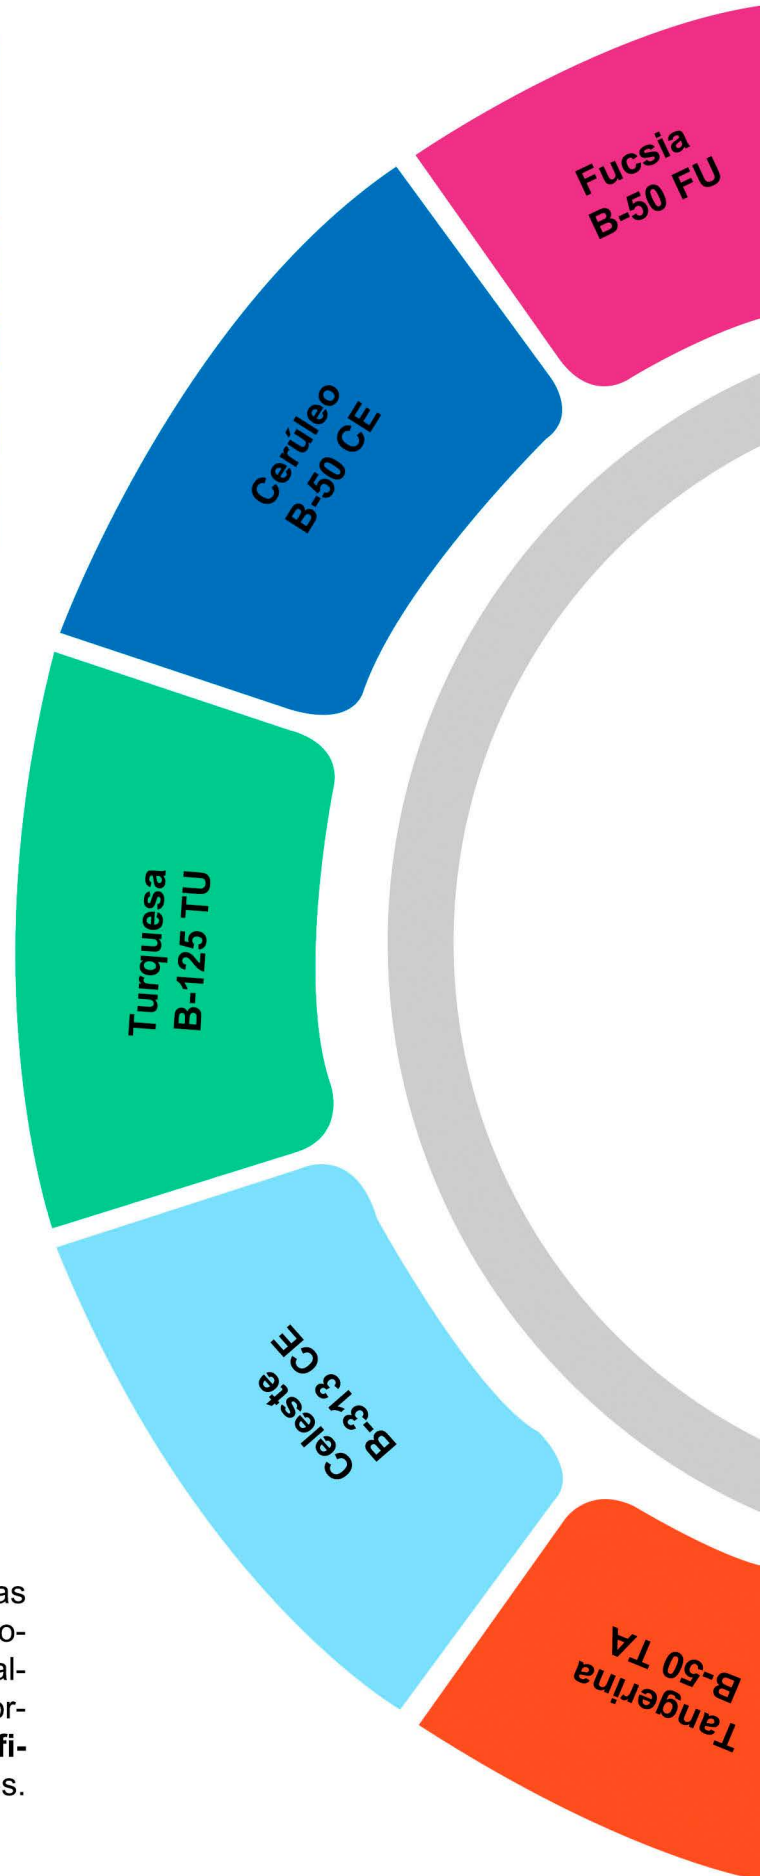

---

En cada **color** yace una inspiración  
única que **despierta emociones** y  
**transforma** espacios en lienzos de  
**vida.**

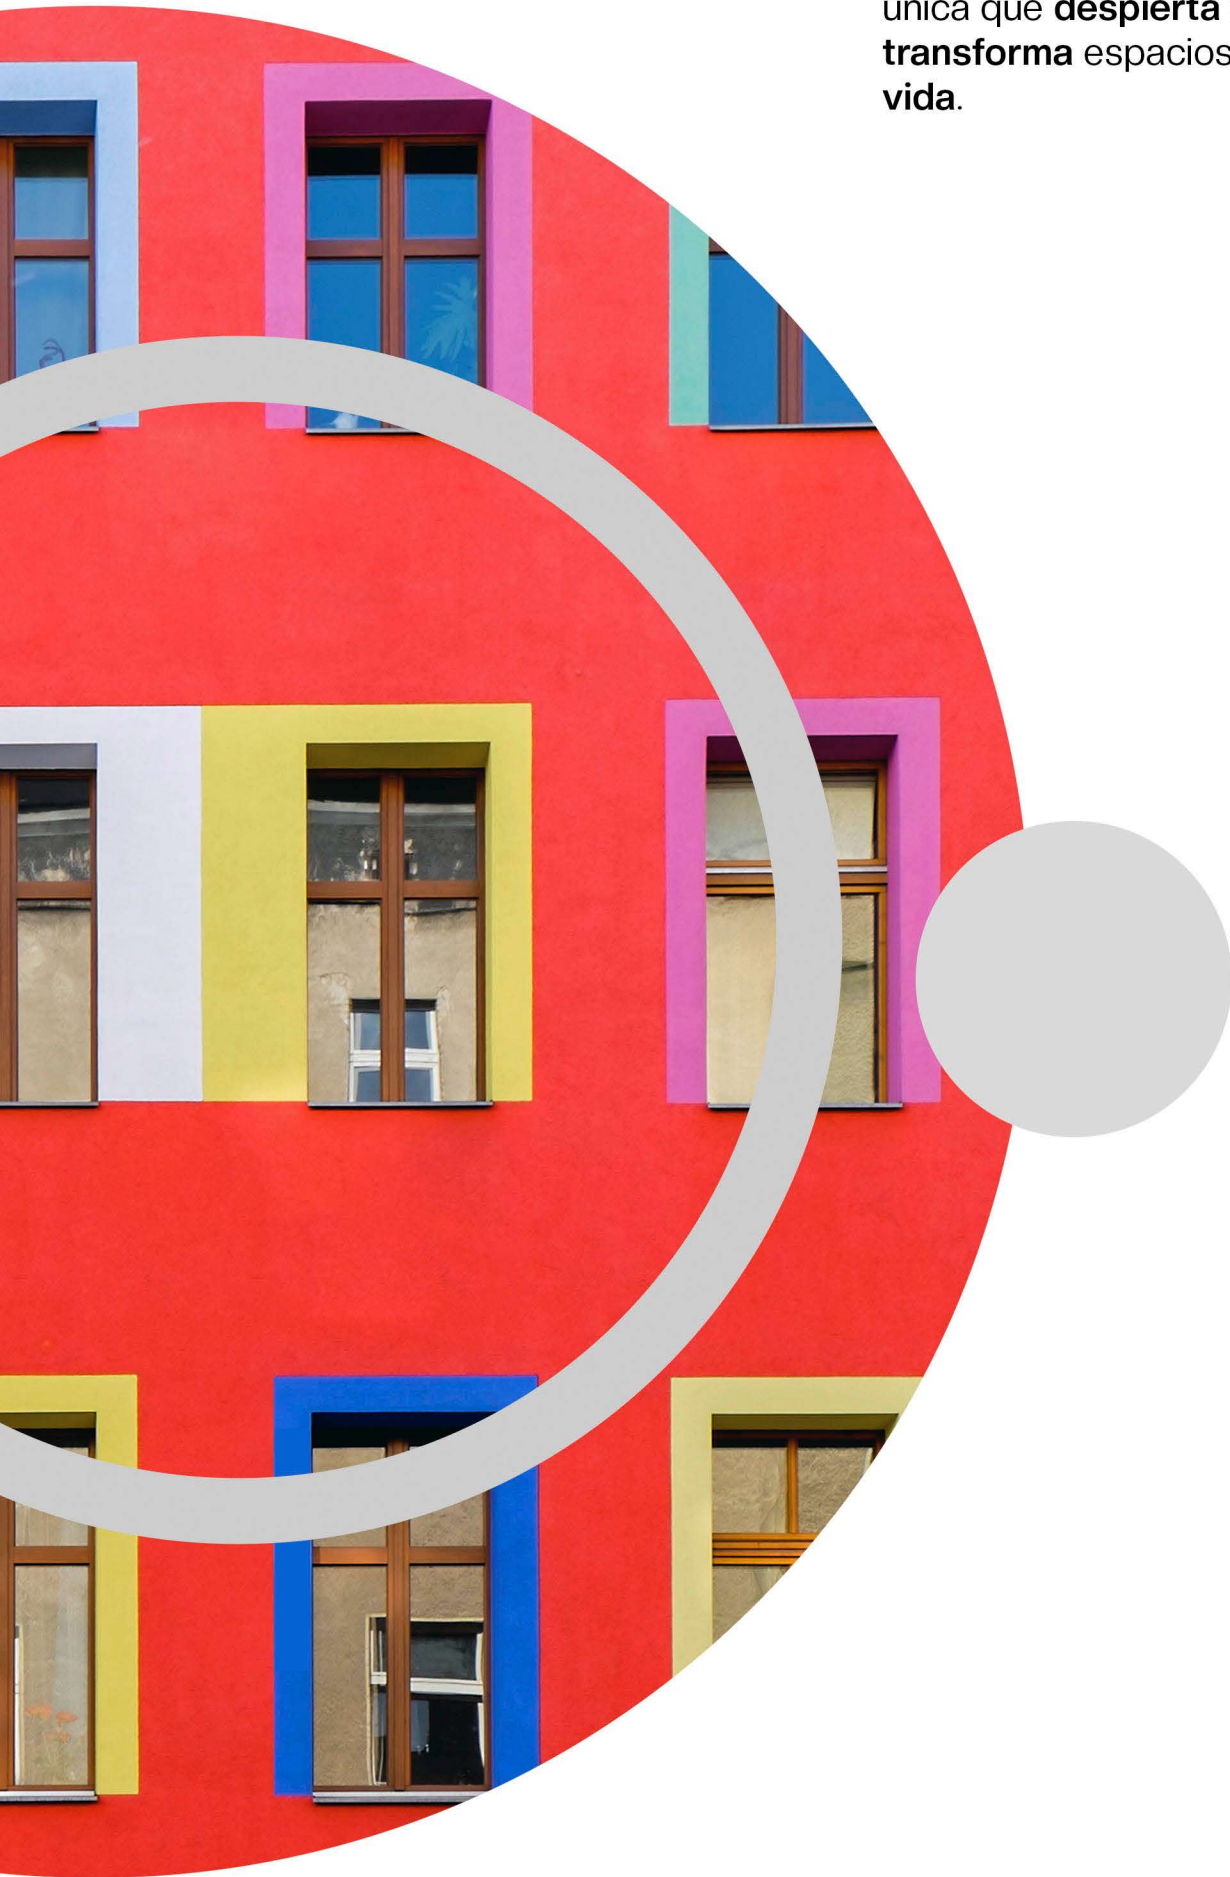







# ECO VIN

## Línea vinílica

---



Recubrimiento arquitectónico económica de buena calidad, rendimiento y adherencia. Pintura vinílica adecuada para la decoración de interiores sobre superficies de yeso, concreto o plafones. Por su precio accesible podrás disfrutar de una amplia gama de colores pasteles.



### Presentación

4 litros y 19 litros



### Rendimiento teórico

3-4 M2/L



### Secado al tacto

30-40 min.



### Lavabilidad

Semi-lavable



# PINTA MAS

## Línea vinílica



Recubrimiento arquitectónico base agua con acabado mate. Pintura vinil-acrítica de buena calidad, gran poder cubriente y un buen rendimiento. Adecuado para superficies de yeso, concreto, tablaroca, ladrillo y muros de habitación. Disfruta de su amplia gama de colores pasteles.



### Presentación

4 litros y 19 litros



### Rendimiento teórico

6-8 M2/L



### Secado al tacto


20-30 min.



### Lavabilidad

Semi-lavable



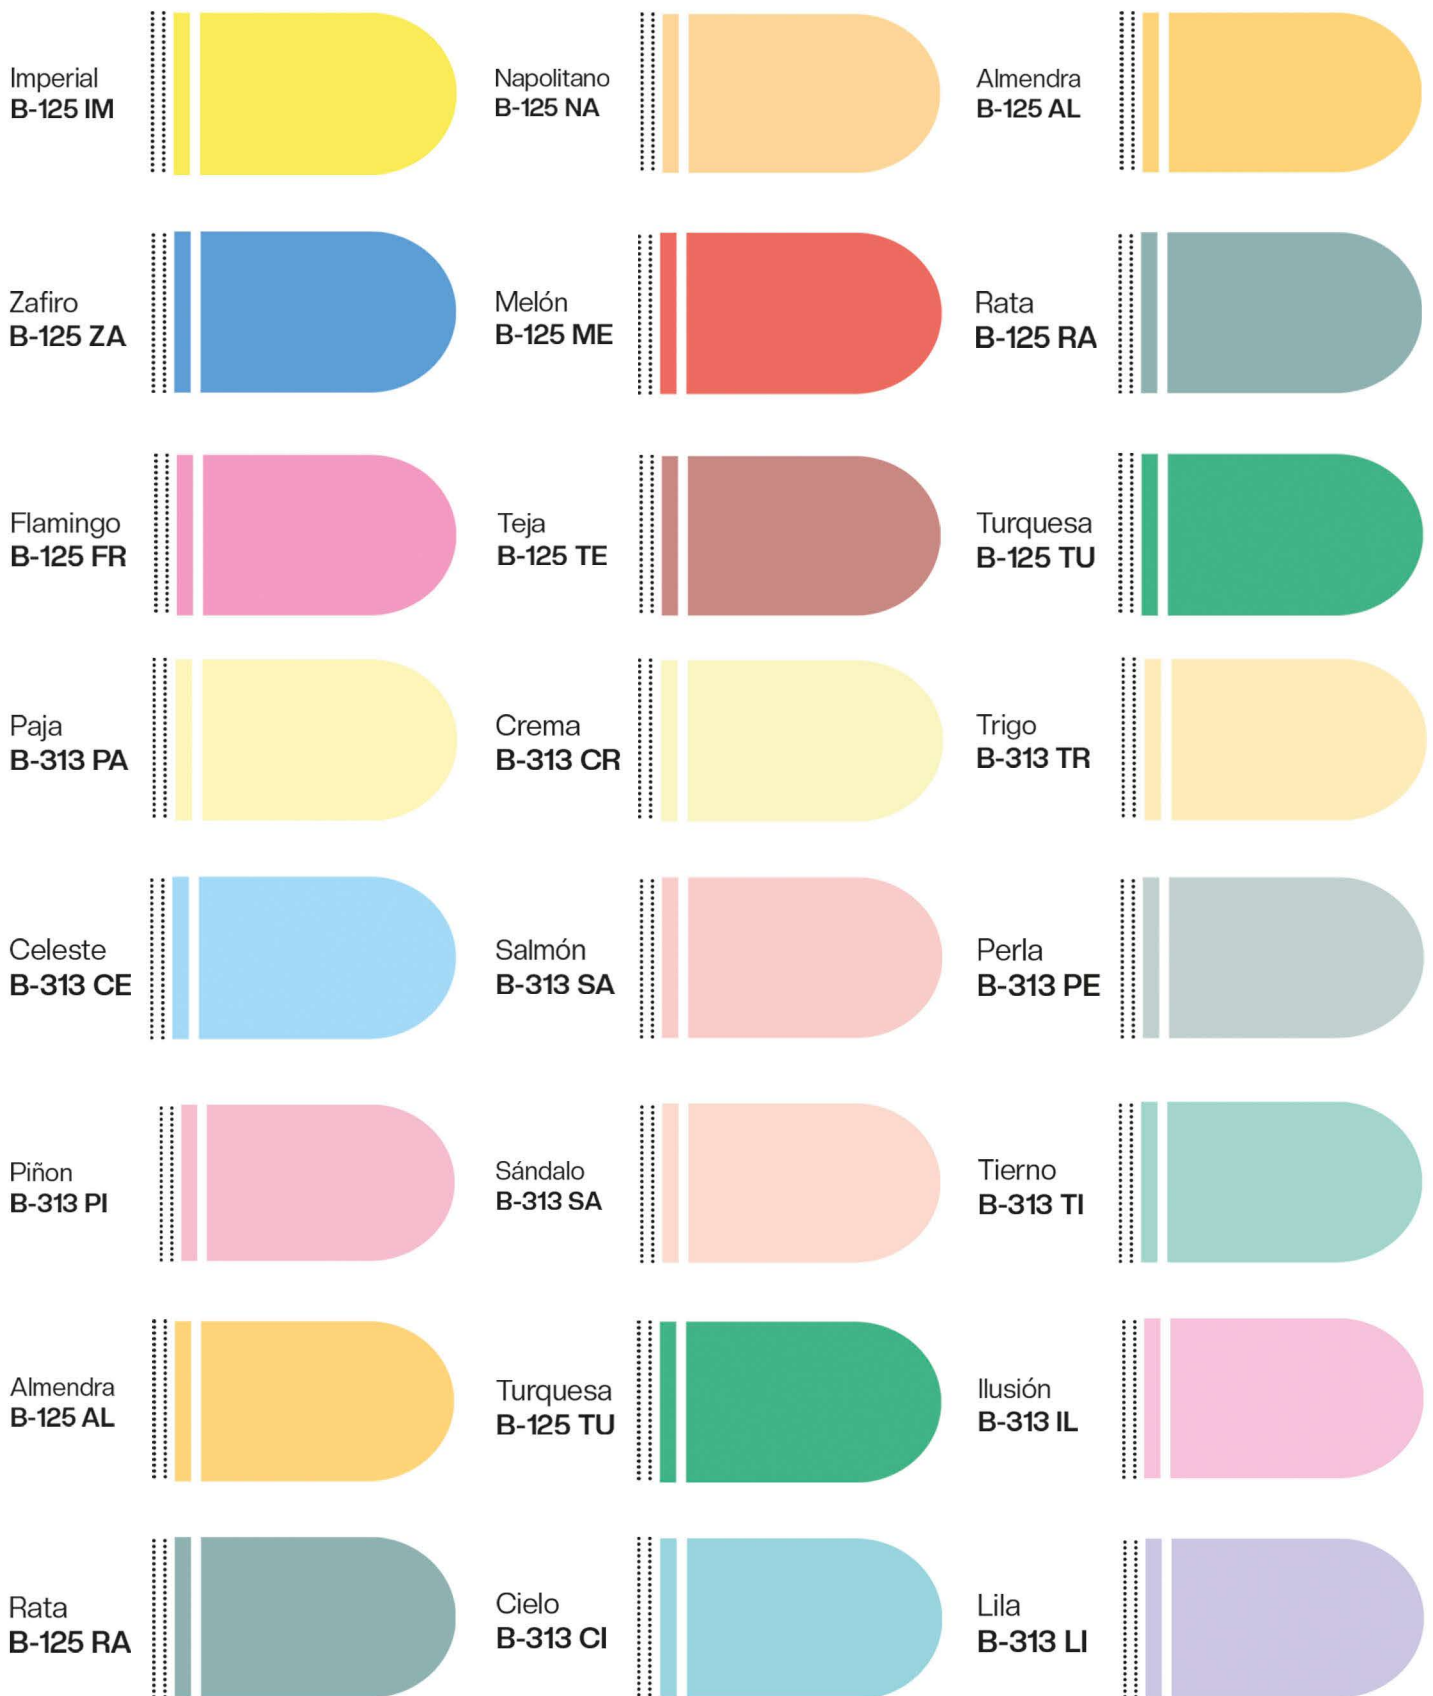

Los tonos utilizados son aproximados y pueden variar las tonalidades reales.



#### **Presentación**

4 litros y 19 litros



#### **Rendimiento teórico**

8-10 M<sup>2</sup>/L



#### **Secado al tacto**

20-30 min.



#### **Lavabilidad**

Lavable

# ISMA VIN

## Línea vinílica

Recubrimiento apropiado para climas húmedos. Cuenta con un gran poder cubriente, rendimiento y resistencia. Isma Vin es una pintura vinílica adecuada para ambientes urbanos e industriales pudiéndose aplicar en fachadas, muros, oficinas, etc. Disfruta de su amplia gama de colores pasteles y profundos.







Los tonos utilizados son aproximados y pueden variar las tonalidades reales.

# GOLDEN VIN

## Línea vinílica



Recubrimiento arquitectónico con excelente calidad, rendimiento y alta resistencia al lavado. Apto para ambientes urbanos e industriales. Pintura vinílica recomendada para superficies de yeso, tablaroca, tabique y concreto. Ideal para renovar fácil y rápido. También puedes disfrutar de una variedad de colores pasteles y profundos.



### Presentación

4 litros y 19 litros



### Rendimiento teórico

8-10 M2/L



### Secado al tacto

20-30 min.



### Lavabilidad

Lavable



Los tonos utilizados son aproximados y pueden variar las tonalidades reales.





# ARA VIN

## Línea vinílica



Recubrimiento arquitectónico con excelente durabilidad, resistencia y gran poder cubriente. Cuenta con tecnología que reduce a un 99% el desarrollo de hongos, bacterias y microorganismos. Además, es una pintura vinílica que resiste ambientes húmedos pudiendo soportar altos niveles de calor, lluvia o vientos salinos. Apto para ambientes urbanos e industriales, como fachadas y muros del hogar, hospitales, fábricas, etc.



### Presentación

4 litros y 19 litros



### Rendimiento teórico

10-12 M2/L



### Secado al tacto

30-40 min.



### Lavabilidad

Lavable

Paja  
B-313 PA



Crema  
B-313 CR



Trigo  
B-313 TR



Celeste  
B-313 CE



Salmón  
B-313 SA



Perla  
B-313 PE



Piñon  
B-313 PI



Sándalo  
B-313 SA



Tierno  
B-313 TI



Cielo  
B-313 CI



Ilusión  
B-313 IL



Lila  
B-313 LI



Los tonos utilizados son aproximados y pueden variar las tonalidades reales.



# PASTAS

---

Decorativas







## Q TEXTURI-ISMA

Decora superficies con un toque rústico con grano o sin grano. Ideal para interiores y exteriores. Textura resistente a los climas extremos y también protege las superficies del desarrollo de hongos y bacterias.



**Presentación**  
4 litros y 19 litros



**Secado al tacto**  
20-30 min.



**Rendimiento teórico**  
10-12 M2/L



**Color**  
Disponibilidad de colores



## Q MARMOLIN

Decora superficies con un toque estuco con efecto de mármol brillante. Es una pasta decorativa ideal para interiores. Es altamente resistente a la formación de hongos.



**Presentación**  
4 litros y 19 litros



**Secado al tacto**  
1-2 hrs.



**Rendimiento teórico**  
1-1.5 M2/L



**Color**  
Disponibilidad de colores



## Q RAI-MIX

Pasta ligeramente amarilla que deja un acabado suave permitiendo lijar para corregir y nivelar. Es una pasta ideal para superficies de Tablaroca.



**Presentación**  
4 litros y 19 litros



**Secado al tacto**  
1-2 horas.



**Rendimiento teórico**  
2-2.5 M2/L



**Color**  
Blanco



## Q SELLA GRIETAS

Sellador para muros en exteriores. Excelente adhesión a diferentes superficies.



**Presentación**  
4 litros y 19 litros



**Secado al tacto**  
30 min.



**Rendimiento teórico**  
3-4 M2/L



**Color**  
Blanco



### Q Imperlastic 3 años

**Rendimiento teórico:** 1-1.5 M2/L

**Secado al tacto:** 20-30 minutos

**Color:** Rojo y blanco

**Presentación:** 4 y 19 litros



### Q Imperlastic 5 años

**Rendimiento teórico:** 1-1.5 M2/L

**Secado al tacto:** 20-30 minutos

**Color:** Rojo y blanco

**Presentación:** 4 y 19 litros




### Q Imperlastic 7 años

**Rendimiento teórico:** 1-1.5 M2/L

**Secado al tacto:** 20-30 minutos

**Color:** Rojo y blanco

**Presentación:** 4 y 19 litros

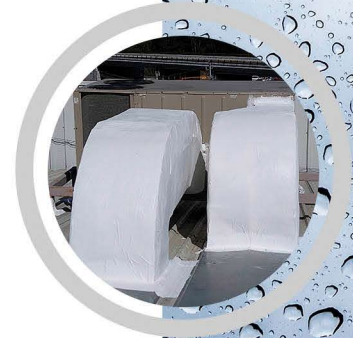

Impermeabilizante acrílico emulsionado base agua, con buen desempeño, elasticidad, adherencia y resistencia a la intemperie. Ideal para proteger e impermeabilizar. Ideal para protección de esturas de concreto, mortero y asbesto. Impermeabilizante con una duración de 3, 5 y 7 años.

# IMPERLASTIC

## Línea impermeabilizantes





## Q UNDERSYL

Impermeabilizante undersyl asfáltico base asfaltos refinados, minerales, fibras de refuerzo y disolventes de rápida evaporación. Aplica de forma sencilla, flexible y elástica sobre concreto, laminas, mamposterías, tabiques, fibra de vidrio, madera, etc. Impermeabilizante con una duración de 3 a 5 años.



**Presentación**

4 litros y 19 litros



**Rendimiento teórico**

10-12 M<sup>2</sup>/L



**Secado al tacto**

20-30 min.



**Color**

Negro





# SELLADDORES



## Vinílico 3x1

Es un copolímero acrílico que permite sellar y proteger superficies interiores del paso de la humedad, generando un mejor anclaje de la pintura. Es un sellador ideal para superficies de yeso, cemento y/o concreto.

**Rendimiento teórico:** 40 M<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 15-20 minutos

**Durabilidad:** 1-2 años

**Presentación:** 4 y 19 litros



## Vinil-acrílico 5x1

Es un copolímero acrílico estirenado que permite sellar y proteger superficies interiores y exteriores, bloqueando el paso de la humedad y generando un mejor anclaje de la pintura. Es un sellador ideal para superficies de yeso, cemento y/o concreto.

**Rendimiento teórico:** 175 M<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 15-20 minutos

**Durabilidad:** 3-4 años

**Presentación:** 4 y 19 litros



## Acrílico 7x1

Es un copolímero 100% acrílico que permite sellar y proteger superficies interiores y exteriores, resistente y flexible. Bloquea el paso de la humedad y genera un mejor anclaje de la pintura. Es un sellador ideal para superficies de yeso, cemento y/o concreto.

**Rendimiento teórico:** 296 M<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 10-15 minutos

**Durabilidad:** 3-4 años

**Presentación:** 4 y 19 litros



## Sellamuro

Es una pasta suave libre de solventes y 99% antimicrobiano que previene el crecimiento de hongos, humedad y desprendimiento de la pintura. Dejando una capa lisa y tersa que reduce el paso de la humedad

**Rendimiento teórico:** 3-4 M<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 20-30 minutos

**Durabilidad:** 3-4 años

**Presentación:** 4 y 19 litros



## Resistol

Resistol base de polímero base agua con gran fuerza permitiendo la unión de superficies y ensamblado. Es un resistol ideal para artesanías de papel, cartón, cerámica, tela, etc.

**Rendimiento teórico:** 7-8 M<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 20-40 minutos

**Durabilidad:** 1 año

**Presentación:** 4




## Q ESMALTE D+

### Línea esmaltes

Es un alquidálico de alta calidad. Ideal para superficies de metal, madera, muros y/o concreto. Contiene propiedades anticorrosivas con buena retención de color y secado rápido. Esmalte D+ esta formulado para que se adapte a tus necesidades brillante, semimate y mate.





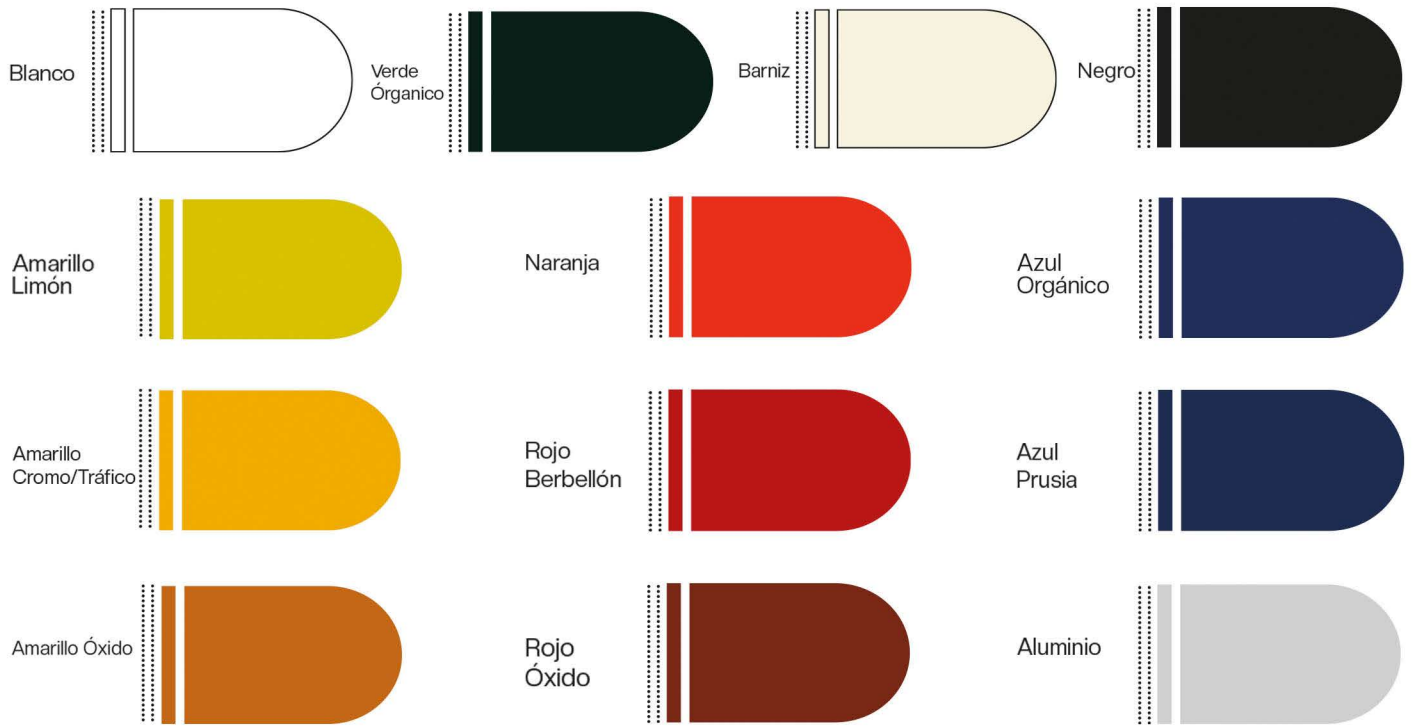

Los tonos utilizados son aproximados y pueden variar las tonalidades reales.



### Presentación

4 litros y 19 litros



### Rendimiento teórico

6-8 M2/L



### Secado al tacto

5-10 min.



### COLORES

Disponibilidad de colores





[www.ismademexico.com.mx](http://www.ismademexico.com.mx)  
Av. San Lorenzo 806, Sancto-  
rum, 72730 Puebla, Pue.

